


- Dichtungen und Stanzteile
- Dreh- und Frästeile
- Gieß- und Formteile
- Wasserstrahlgeschnittene Teile
- Sonderteile Dichtungstechnik
- Halbzeug-Programm
- Sonderteile und mehr**




Antirutsch- und Bautenschutzmatten

Terrassenpads SP Top und SP Spezial

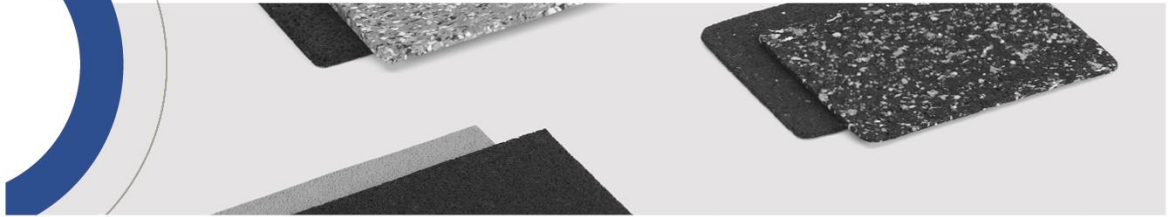

Die Pads werden beim Terrassenbau verwendet und bieten viele Vorteile:

- Trittschalldämmung
- Vermeidung von Staunässe (Feuchtigkeitsperre) und somit Schutz vor Witterung
- Ausgleich der Einbauhöhe durch verschiedenen Dicken (3, 5, 8, 10 und 20 mm)
- Auch bei der Holzlagerung geeignet

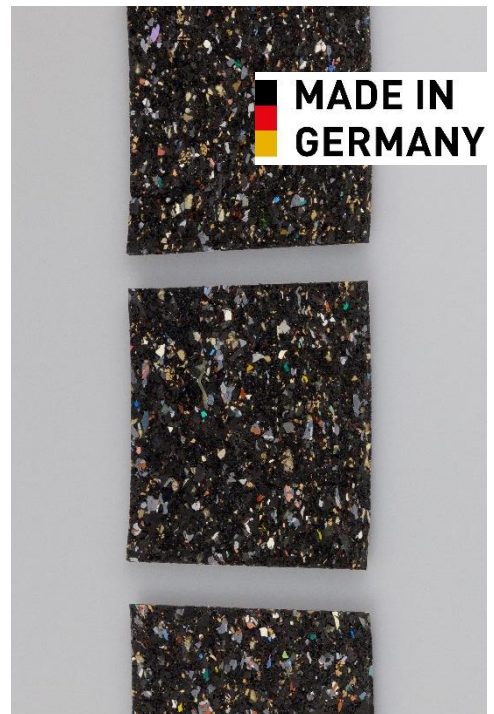

Abmessungen	
Standardformate	60 x 60 mm
	90 x 60 mm
	90 x 90 mm
Dicken	3, 5, 8, 10, 20 mm
als Balkenunterlage	2.300 x 77 mm breit 8 mm dick
Andere Abmessungen jederzeit auf Anfrage möglich	



Karl Späh GmbH & Co. KG

Industriestraße 4 - 12
72516 Scheer
T: +49 7572 602-0
F: + 49 7572 602-167
info@spaeh.de
www.spaeh.de

Stand: 20.10.2015